



## Inštrukcie Nastavenie zavlažovaného výseku

- Nainštalujte trysku tak, aby značka ľavej strany smerovala k ľavej strane žiadanej plochy na zavlažovanie.
- So spustenou vodou a rozstrekovačom vo vysunutej polohe otočte krúžok na úpravu zavlažovaného výseku v smere hodinových ručičiek pre jeho zväčšenie a proti smeru hodinových ručičiek pre jeho zmenšenie.


### Úprava dosahu

S malým, plochým skrutkovačom otočte skrutku na úpravu dosahu v smere hodinových ručičiek, aby ste znížili dosah rozstrekovača a proti smeru hodinových ručičiek aby ste dosah zvýšili.

### POZNÁMKA:

Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku nahradte všetky rozstrekovače v zóne s Eco-Stream™ Rotator a podľa potreby upravte trvanie zavlažovania.

Pre vonkajšie použitie iba so studenou vodou

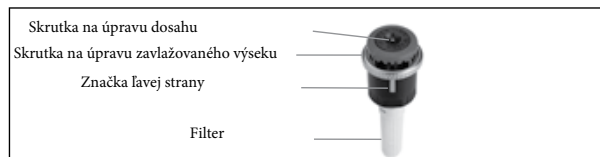

**ZÁKAZNÍCKY SERVIS 0903  
840 484 [www.orbit-zavlahy.sk](http://www.orbit-zavlahy.sk)**